

## Demontaż tapicerki drzwi

### Narzędzia:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski



Demontujemy uchwyt drzwi. W miejscach oznaczonych strzałkami znajdują się otwory, w które należy włożyć śrubokręt płaski i obrócić. Nie należy się przy tym siłować, aby nie uszkodzić uchwytu.



Po zdjęciu górnej części uchwyty odkręcamy widoczne dwie śruby.




Teraz odkręcamy pozostałe śruby. W przypadku drzwi tylnych mamy tylko dwie śruby na dole.

W przypadku drzwi przednich, tak jak na zdjęciu mamy trzy śruby z dołu i jeden plastikowy kołek z śrubą z boku.

Po odkręceniu śrub odciągamy tapicerkę drzwi, aby jej zatrzaski wyszły z otworów drzwi.



Kołek z śrubą może się nie wykręcać, w takim razie wykręcamy go po odkręcaniu trzech dolnych śrub i wyjęciu tapicerki z zatrzasków. Przy odkręcaniu śruby kołka trzeba pociągnąć tapicerkę w kierunku śrubokręta i wykręcać śrubę.

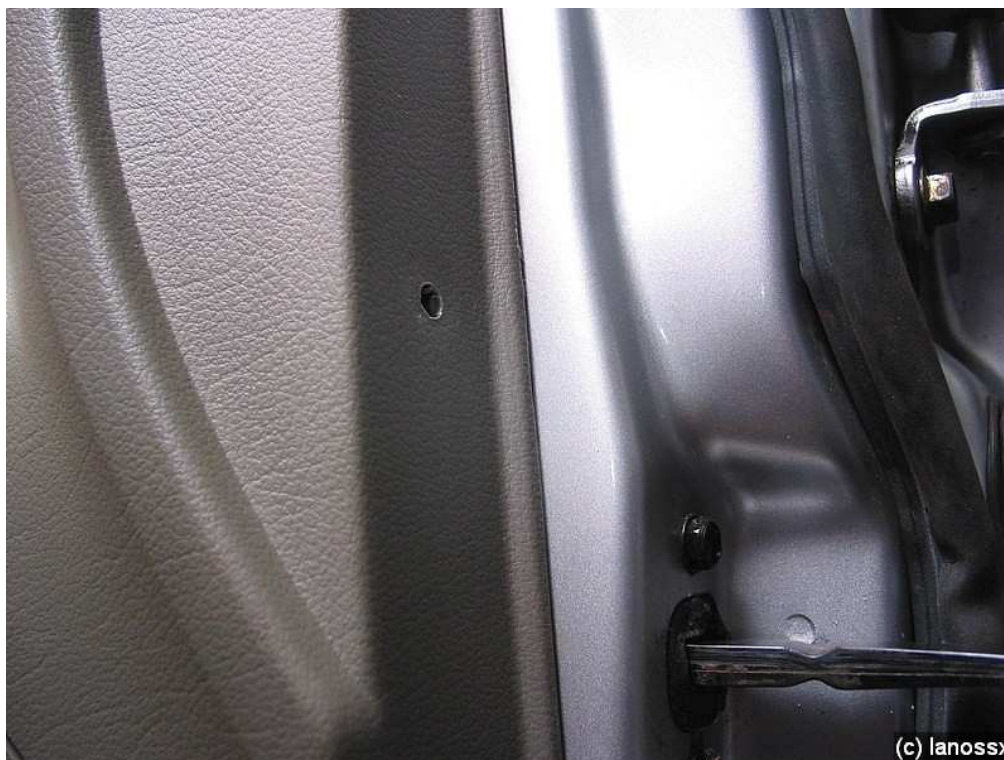

Na zdjęciu otwór po wyjęciu kołka ze śrubą.

Na dwu poniższych zdjęciach uchwyt, w który wkręcony jest kołek.





Tapicerka drzwi posiada dwie wtyczki, sterowania szybami i sterowania lusterkami. Wtyczki te należy rozłączyć, przewody łączące są krótkie i lepiej nie odciągać tapicerki zbyt daleko.

Trzeba uważać z wtyczką sterowania szyb. Panel sterowania jest wypinany z tapicerki, ja o tym nie wiedziałem i panel wypadł mi niekontrolowanie, czemu towarzyszyło wyłamanie się jednego zatrzasku panelu.